

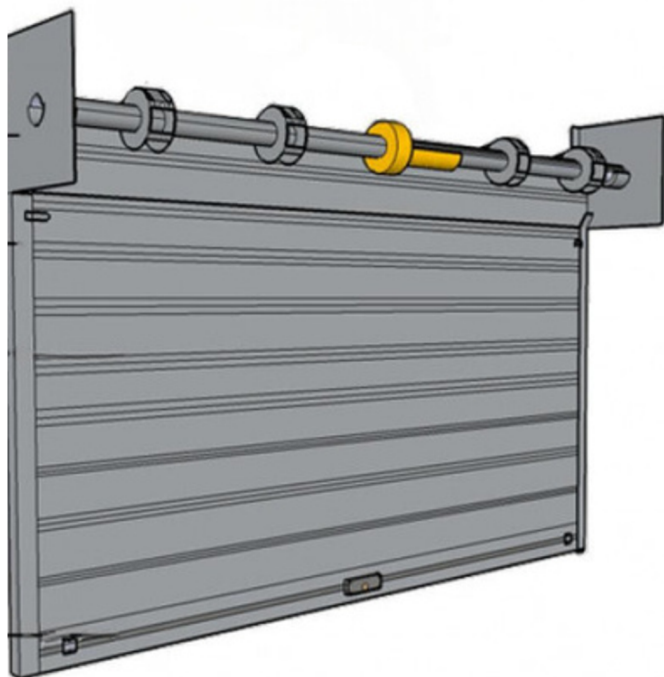


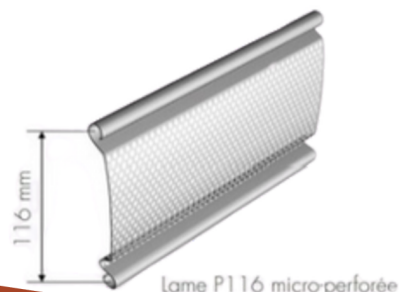




- Lames métalliques en acier galvanisé P116 - 7/10^e ou 9/10^e selon dimensions
- Axe acier Ø 60 ou 76 selon dimensions, ou Ø 133 pour moteur latéral •
- Arbre à bobines avec ressorts compensateurs
- Système anti-chute sur chaque boîte à ressort (norme NF)
- Serrure à cylindre sur lame finale pour tirage direct (en option pour le filaire)
- Plats bombés soudés sur les axes pour une plus grande rigidité
- Coulisses en U : 50x30, 60x30, 80x30 (selon dimensions) ou 80x53 anti-tempête
- Enroulement derrière linteau
- Surface maxi <12m² pour une manœuvre en tirage direct
- Poids : lame 7/10^e = 8,5 kg/m² - lame 9/10^e = 11 kg/m²
 - Pour les versions motorisées (filaires ou radio) :
 - moteur central débrayable avec électrofrein (ITALO/LIFTMASTREO)
 - moteur latéral selon le poids. Prévoir écoinçon de 200 mm de chaque côté. Parachute de sécurité côté opposé au moteur à rajouter.
 - Pour les versions radio, équipements supplémentaires :
 - une barre palpeuse équipée de cellules optiques, d'un joint et de cales
 - un boîtier de connexion sur la barre palpeuse - un cordon spiralé 3 fils
 - une centrale d'automatisme
 - un relais de jonction barre palpeuse/centrale d'automatisme
 - 2 émetteurs 3 canaux de fréquence 433 MHz



Au-delà de 10m², nous préconisons une motorisation pour un plus grand confort d'utilisation.

Dimension & ENCOMBREMENTS



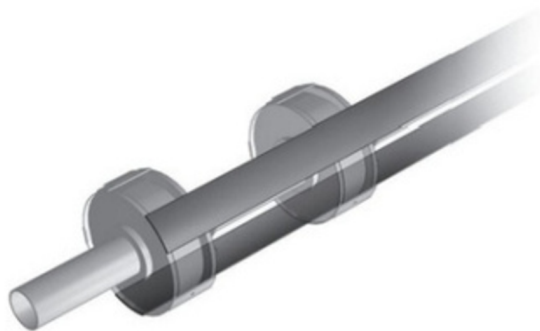

Arbre avec ressort compensateur




Boîtes à ressort

Limites dimensionnelles :

- Pour un axe acier $\varnothing 60$, largeur maxi 4600 mm et/ou poids 200 kg
- Pour un axe acier $\varnothing 76$, largeur maxi 6000 mm et/ou poids 300 kg (ITALO) ou 300 kg (LIFTMASTREO)

MOTORISATION

- Boîtier à clef avec câble de déverrouillage
- Serrure sur lame finale acier
- Embout PVC pour lame acier
- Système Profilblock (neutralise toute tentative de découpe du tablier)
- Tablier mixte avec lames transparentes
- Crochet anti-tempête (obligatoire pour coulisse anti-tempête)
- Tube de renfort pour lame finale
- Parachute moteur latéral 332 Nm
- Joint anti-bruit pour coulisse
- Sabot viro condor
- Laquage RAL
- Coffre (obligatoire si l'axe du rideau métallique est situé à moins de 2500 mm du sol et est non protégé)

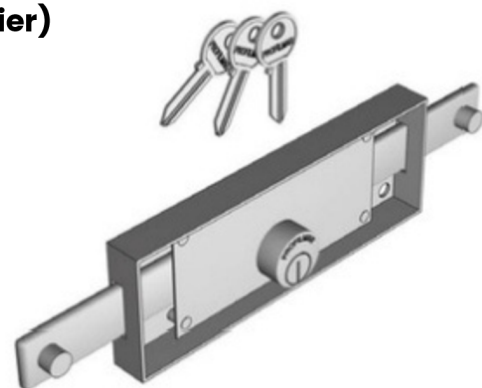

Serrure sur lame finale acier

UN ENTRETIEN ANNUEL EST OBLIGATOIRE POUR LA PRISE EN GARANTIE DU MATÉRIEL PAR NOTRE SOCIÉTÉ.